

Unser KB-Maßstab – Erwarten Sie mehr als Standard

NEBENEIN- GANGSTÜREN

▶ Einsatzfüllung GT 80





NE 18

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Klarglas
 LA 682 x 482 mm
 Mindestmaß = 1.100 x 1.990 mm
 U_d -Wert: 1,58 W/(m²K)



NE 19


Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Klarglas
 LA 482 x 682 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm
 U_d -Wert: 1,58 W/(m²K)




NE 20

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Mindestmaß = 700 x 1.990 mm
 U_d -Wert: 1,56 W/(m²K)

EINWÄRTS

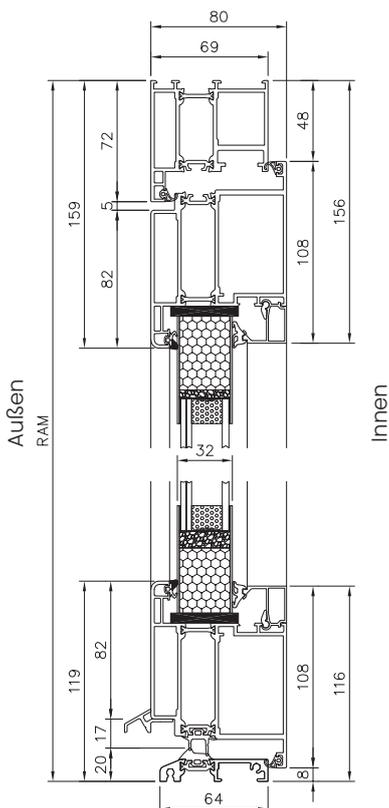

AUSWÄRTS

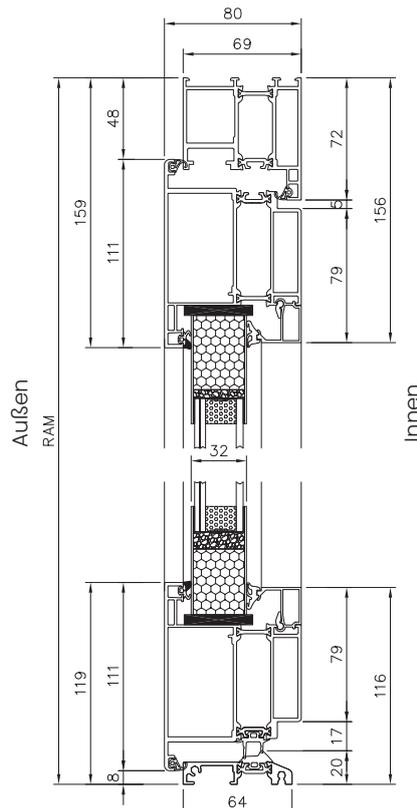

Flexibel

Wir sind bei unseren Kunden bekannt für hohe Qualität und gleichzeitige flexible Auftragsabwicklung.

Kontaktieren Sie uns einfach

Tel.: +49 2652 52860

E-Mail: info@kb-fenster.de

Unser System – Eigenschaften und Ausstattungen

► Einsatzfüllung GT 80

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

STANDARDGRÖSSEN

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm

Mindesthöhe: 1.675 mm

VERGLASUNG

2-fach Verglasung („warme Kante“)

VSG 6 mm außen, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Klarglas innen

U_g Füllungsverglasung 1,0 W/(m²K)

FÜLLUNGSSTÄRKE

32 mm

OBERFLÄCHE

1-farbig: 7 Trendfarben in Feinstruktur matt

VERRIEGELUNG


SCHLOSS A | Riegelhakenschloss 3-fach



U_d -Werte bis

1,56 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung
mit Wetterschenkel

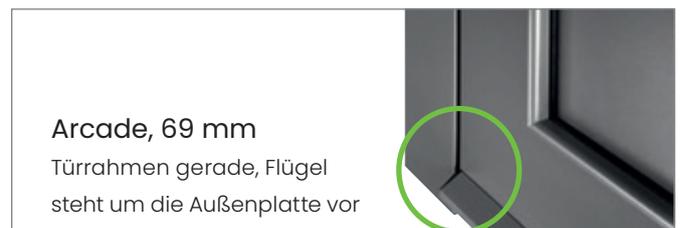

BÄNDER (2 STÜCK) *)

zwei zweiteilige Aufschraub-
bänder, dreidimensional ver-
stellbar, EV1



SCHUTZBESCHLÄGE

Wechsel- oder
Drückergarnitur in EV1



PROFILZYLINDER

mit Not- und Gefahrenfunk-
tion inkl. 5 Schlüsseln



Klarglas



Satinato



Mastercarré

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

Unser System - Ausstattung

► Optional

VERRIEGELUNG:

MACO Automatikschloss A-TS 3-Riegelfallenschloss, mechanisch - Mindesthöhe: 1.891 mm

ÖFFNUNGSART:

Nach aussen öffnend

OBERFLÄCHE:

2-farbig

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 Verkehrsweiß FS

RC 2- AUSFÜHRUNG

(Mindesthöhe: 1.891 mm)

Füllungstärke: 42 mm

Verglasung

3-fach Verglasung: Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klar-
glas, Satinato weiß, Mastercarré weiß mittig; Sicher-
heitsglas VSG 6 mm innen;
Ug Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

Bänder: 3 zweiteilig, aufliegende Türbänder

Sonstiges:

2 Bolzensicherungen

Bodeneinstand im 25 mm Raster



KB Fenster GmbH

Alliger Weg 17

56642 Kruft

Telefon: +49 2652 52860

Telefax: +49 2652 528666

E-Mail: info@kb-fenster.de

Internet: www.kb-fenster.de