

Unser KB-Maßstab – Erwarten Sie mehr als Standard

A photograph of a modern building entrance. The door is dark grey with four small, square, frosted glass inserts. To the left of the door is a glass panel. The entrance is framed by a dark grey wall with horizontal wooden slats above. A concrete path with a decorative border leads to the door. There are potted plants on either side of the path.

ALUMINIUM- HAUSTÜREN

- ▶ Beidseitig flügelüberdeckende Füllung
- ▶ Einsatzfüllung



A1

Farbe: RAL 8077 Braun FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A2

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 200 x 200 / 1.250 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A4

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.236 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A5

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A7

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A10

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



KB FENSTER

Produktion – Maßstäbe in Qualität

Produkte auf höchstem Standard

Wir verfügen über einen computergestützten Maschinenpark der neuesten Generation. Unsere Fertigungslinie zählt zu den modernsten in Europa. Somit können wir ein Höchstmaß an Qualität und Effizienz gewährleisten und bieten unseren Mitarbeitern ideale Arbeitsbedingungen an ergonomischen Arbeitsplätzen.



Modell- A33 mit Seitenteil² und Stangengriff mit gerade Stützen in 1600 mm Länge²



A 11

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A 12

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 13

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 14

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 15

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 16¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




A 17¹⁾

Farbe: RAL 8077 Braun FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A 30

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 360 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

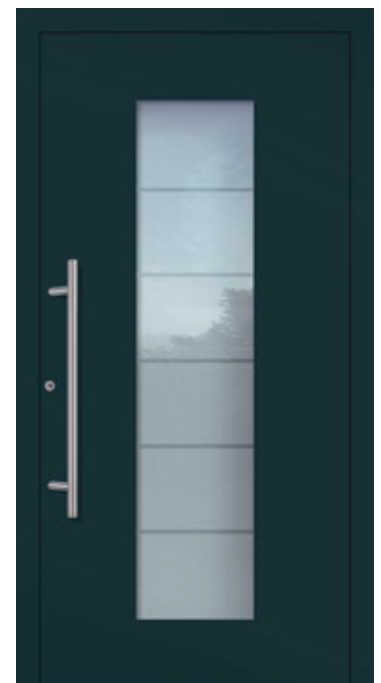

A 33¹⁾

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Modell- A12312 mit Seitenteil² und Stangengriff mit gerade Stützen in 1600 mm Länge²



A 34¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A 35¹

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Nuten außen, 15 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 12312

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 196 / 1.420 mm
 Nuten außen, 10 mm
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



Wir beraten Sie kompetent

Im Fokus – Ihre individuellen Wünsche

Bei jedem Projekt stehen die individuellen Kundenbedürfnisse im Fokus unseren erfahrenen Teams. Dabei macht uns auch unsere Neugier an Projekten außerhalb der Norm zu einem kompetenten Ansprechpartner für den qualifizierten Bauelementehandel, für Architekten, Generalunternehmer und Bauinvestoren.



A 12335

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 180 x 196 / 1.420 mm
Nuten außen, 10 mm
Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



A 12361

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 12362

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 180 x 360 / 1.400 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 12422

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 180 x 387 / 1.421 mm
Nuten außen, 10 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



A 12480

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 12660

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium
FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



A 12951

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Nuten außen, 15 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 12991

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 350 x 1.400 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Flexibel

Wir sind bei unseren Kunden bekannt für hohe Qualität und gleichzeitige flexible Auftragsabwicklung.

Kontaktieren Sie uns einfach

Tel.: +49 2652 52860

E-Mail: info@kb-fenster.de



Modell- E1 mit Stangengriff mit schräge Stützen in 800 mm Länge



E1

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E2

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato Weiß
 LA 200 x 200 / 1.250 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E4

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.236 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 5

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 7

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 10

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 11

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 12

Farbe: RAL 8077 Braun FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 13

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



Modell- E11 mit Stangengriff mit schräge Stützen in 800 mm Länge



E 14

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 15

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 200 x 200 / 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



A 16 ¹⁾

Farbe: RAL 8077 Braun FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Unser Versprechen

Erwarten Sie mehr als Standard

Wir bauen Haustüren „Made in Germany“ in unserer hoch automatisierten Fertigung in Kruft im Landkreis Mayen-Koblenz. Unser Fachpersonal ist bestens qualifiziert und verfügt über langjährige Erfahrung im Türenbau. Um höchste Qualität zu gewährleisten, verarbeiten wir ausschließlich die innovativen Profilserien.



E 17'

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 20

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 21

Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 23

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 30

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm




E 33'

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 34 ¹⁾

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 360 x 1.600 mm
 Rahmen in Edelstahloptik außen
 Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

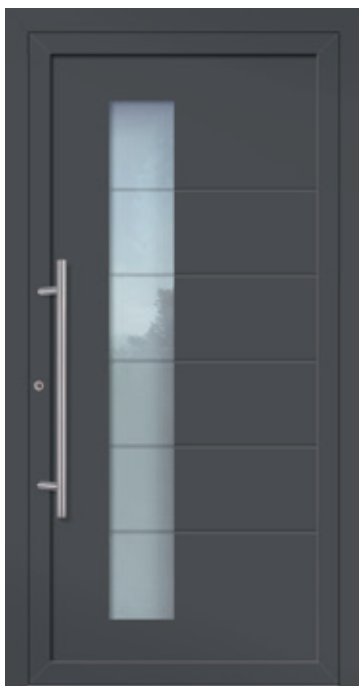

E 35 ¹⁾

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
 Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
 LA 200 x 1.600 mm
 Nuten außen, 15 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12312

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 196 / 1.420 mm
 Nuten außen, 10 mm
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



E 12335

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 196 / 1.420 mm
 Nuten außen, 10 mm
 Mindestmaß = 1.000 x 1.990 mm



E 12361

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 360 x 360 / 1.400 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12362

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Verglasung: Satinato weiß
 LA 180 x 360 / 1.400 mm
 Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12422

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 180 x 387 / 1.421 mm
Nuten außen, 10 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



E 12480

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 90 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12660

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Mindestmaß = 700 x 1.990 mm



E 12951

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Nuten außen, 15 mm
Mindestmaß = 900 x 1.990 mm



E 12991

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 350 x 1.400 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm



Erhöhter Einbruchschutz

Mehr Sicherheit für einen
ruhigen Schlaf

Widerstandsklasse RC 2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.



Unsere Systeme – Eigenschaften und Ausstattungen

► Beidseitig flügelüberdeckend

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

FÜLLUNGSSTÄRKE

96 mm

STANDARDGRÖSSEN

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm





U_d-Werte bis

0,71 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

PROFILSYSTEME

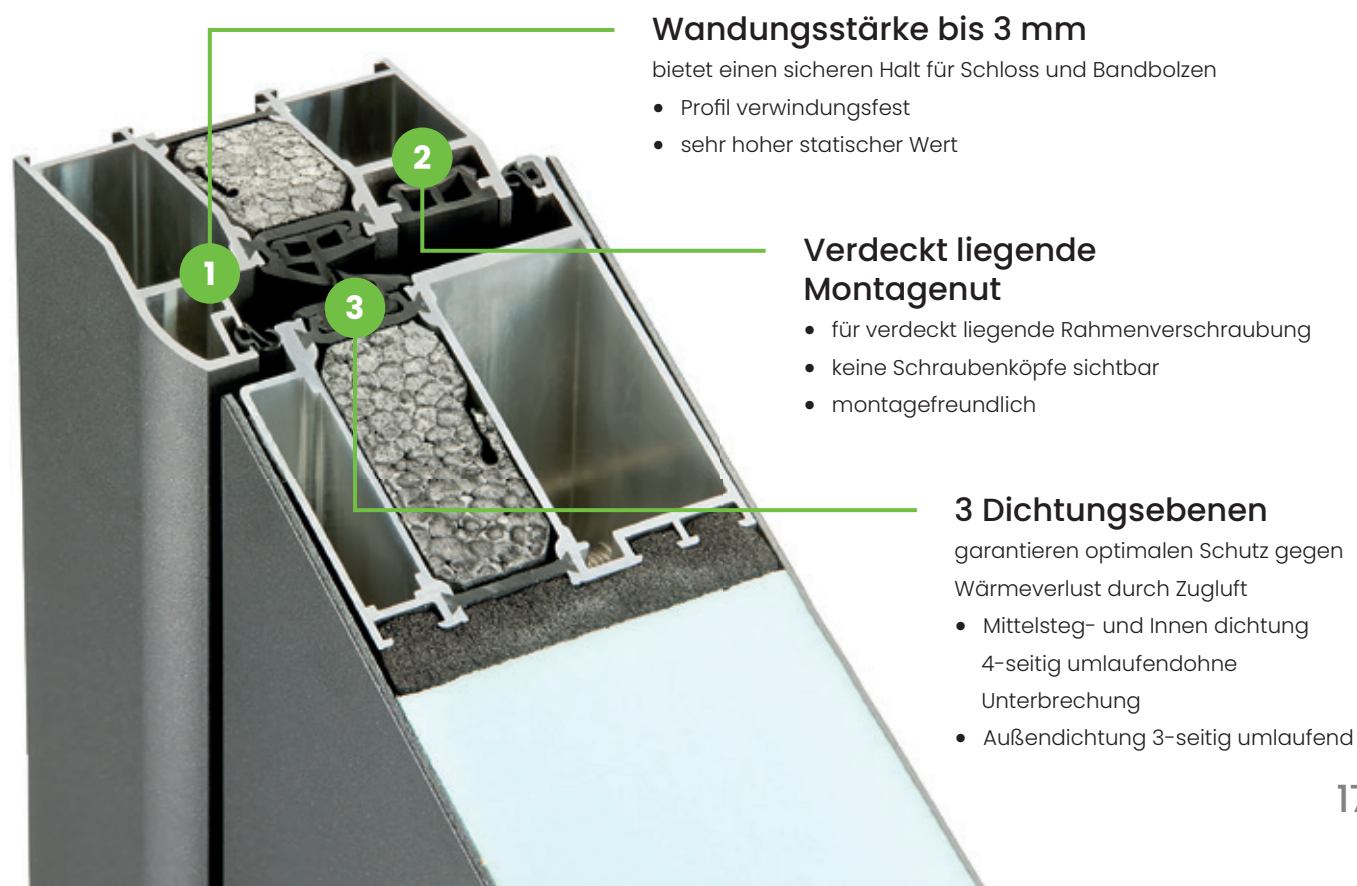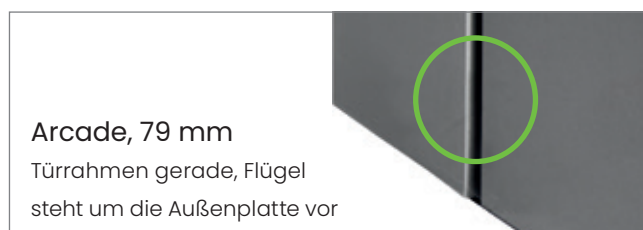

Unsere Systeme - Eigenschaften und Ausstattungen

► Einsatzfüllung

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

FÜLLUNGSSTÄRKE

42 mm

STANDARDGRÖSSEN

Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm

Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm



U_a-Werte bis

1,14 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

PROFILSYSTEME



Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet



Arcade, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel
steht um die Außenplatte vor



Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

Unsere Systeme – Eigenschaften und Ausstattungen

► Standardausstattung



BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in Edelstahl (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



BÄNDER (3 STÜCK) ^{*)}

3 dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar, in EV1




STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2** / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm



RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



BODENSCHWELLE

wärmegeämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)



SCHUTZBESCHLÄGE

Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1
(nur bei Einsatzfüllungen)

^{*)} Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

^{**)} Bei Einsatzfüllung nur Stangengriff in Edelstahl S 800-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm






Unsere Systeme - Eigenschaften und Ausstattungen

► Oberflächen

TRENDFARBEN

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

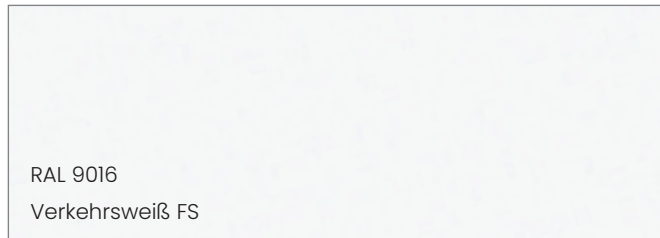

VERGLASUNG

3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)



Klarglas
(nur bei Einsatzfüllungen)



Satinato



Mastercarré



Motivverglasung*

► Griffe

für Beidseitig flügelüberdeckende Füllungen

1 Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 800-1	800 mm	14032
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

2 Stangenstossgriff Edelstahl Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	15632
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

3 Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

D 1.600	Edelstahl	13161-0053
D 1.600-703	DB 703 FS	13161-0034
D 1.600-7016	RAL 7016 FS	13161-0033

4 Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40* auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600	Edelstahl	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033

für Einsatzfüllungen

2 Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1	15280	15280 (3 Konsolen)
-----------	-------	--------------------



* mit farbige Rosette in Grifffarbe; Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Unsere Systeme – Eigenschaften und Ausstattungen

► Sonderausstattung

ÜBERGRÖSSE

(nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen)

bis B 1.300 x H 2.400 mm

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

FINGERSCANNER UND CODETASTER

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sicher gestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



22052 ENTRAsys+ FD



22071 ENTRAcode+

¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.


²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

► Sonderausstattung

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion

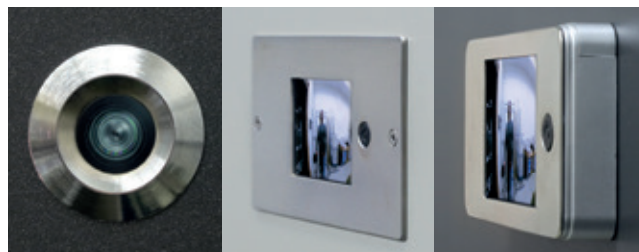

Linse IP65

27393

27395

Monitor eingelassen
Monitor aufgesetzt
waagrecht waagrecht

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung
Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung

Vorteile und Funktionen

- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung



SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung („warme Kante“)
Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Schmales Seitenteil
Maße bis 600 x 2.240 mm
 U_g -Wert 0,86 W/(m²K)



Breites Seitenteil
Maße bis 1.000 x 2.240 mm
 U_g -Wert 0,86 W/(m²K)

Unsere Systeme - Eigenschaften und Ausstattungen

► Hinweis

MOTIVGRÖSSE

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



KB Fenster GmbH

Alliger Weg 17
56642 Kruft

Telefon: +49 2652 52860

Telefax: +49 2652 528666

E-Mail: info@kb-fenster.de

Internet: www.kb-fenster.de